




尖端節能方案的先行者 **LED 路燈**

NEW DESIGN, NEW STYLE HI-POWER LED

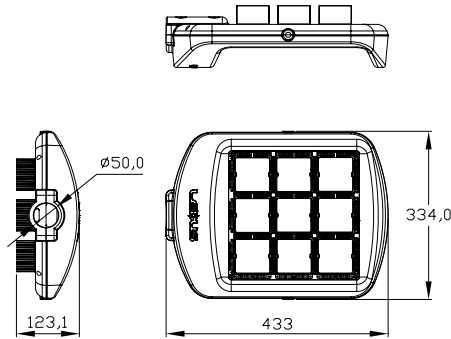

單位：mm



適用範圍：人行道照明、道路照明、球類運動場照明、景觀美化光源..等

規格

型號	發光顏色	光通量 (lm)	色溫 (k)	照度(Lux/米)						演色	功率	輸入電壓	頻率	表面	發光
		TYP.	TYP.							指數	(W)		(HZ)	溫度	角度
				7	8	9	10	11	12		TYP.			(TA=25°)	TYP.
GP-AS-125W-001	白	7000	6000	42	32	26	21	18	16	75-80	125	AC100~240 V	50~60	IN 65°C	160
GP-AS-85W-001		4800	6000	28	22	17	14	12	-		85			IN 55°C	
GP-AS-45W-001		2400	6000	14	12	-	-	-	-		45			IN 50°C	

特點

- ※防水、防塵，等級大於IP65
- ※響應速度快，開燈時間小於1秒
- ※高效能光源，100Lm/W
- ※無熱量散發，溫升小於40°C
- ※結構簡單、結實、輕巧，安全且安裝方便
- ※適用環境溫度，-30~+40°C
- ※總重量輕，小於4.0KG
- ※長壽命，保用8年（亮度保持70%以上，點燈時間10小時/天）
- ※節約能源，低功率消耗
- ※極佳色彩還原力，Ra大於75以上
- ※不含汞等有害物質，材料可回收，綠色環保
- ※健康光源，無光污染、無頻閃效應
- ※固態光源（防暴、防撞、防火）